



# BACKINSVARVNINGSRINGAR ADS

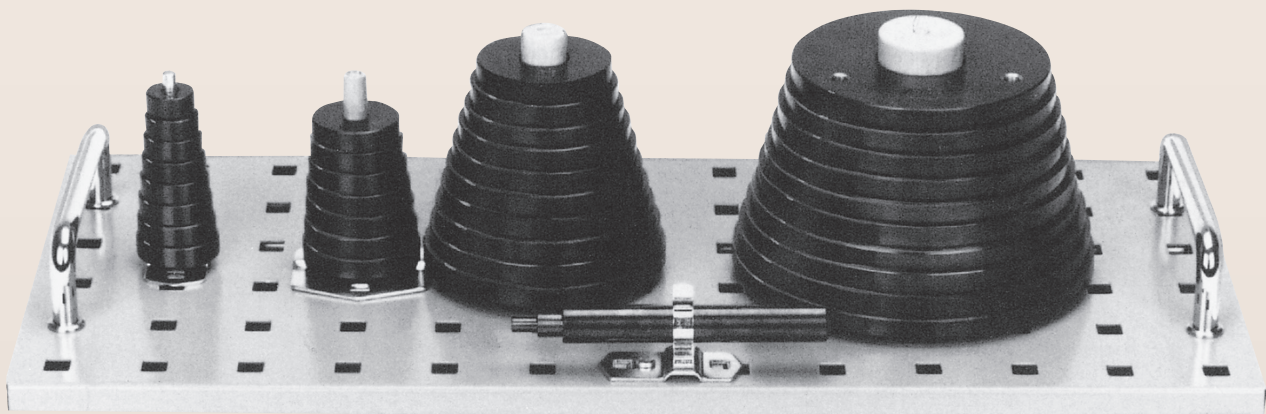


**ADS Art. nr 082689**

Levereras innehållande 36-delat set, som avbildat.

## Användningsexempel:

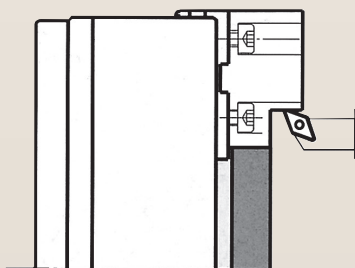

Utvändig uppspänning



Invändig uppspänning

## Egenskaper hos SMW-Autobloks ursvarvningsringar:

- Komplet set för ursvarvning av alla diametrar från 20 till 150mm.
- Setet består av 36 ringar. I storlekar  $\varnothing 20-50\text{mm}$  med 2mm delning samt  $\varnothing 50-150\text{mm}$  med 5mm delning.
- Skivorna är översiktligt ordnade på en platta (se bild ovan)
- Ringarna över  $\varnothing 105\text{mm}$  har 3 gängade hål, för skruvar som används vid invändig uppspänning.
- Stabilt utförande i seghärdat material.
- Ringtjocklek 10mm.
- Monteringsdon för att säkert kunna lägga i de små ringarna utan skaderisk.

## Tips:

Högsta möjliga uppspänningsnoggrannhet uppnås genom följande punkter:

Skruva fast backarna med momentnyckel.

Positionera ursvarvningsringen närmast möjligt produktionens uppspänningsposition.

Svarva ur backarna med samma spännkraft som bearbetningen i produktion kommer att ha.